

ネジザウルスセット

PDS-01

2017年2月中旬発売

価格：オープン

JANコード：4989833035440

ENGINEER

NEW



皿ネジ 六角ネジ トラスネジ

外せないネジにはコレ!!



潰れたネジ サビたネジ トラスネジ 特殊なネジ

様々なネジのトラブルに対応する
ベストアイテムをセット!!



- サイズ：幅 300× 縦 63× 奥行 200 mm
- 重量：896 g



内容品





- ① PZ-58/ ネジザウルス GT(キャップ付き)
- ② DBZ-55B/ ネジバズーカグリップ
- ③ ビットホルダー
- ④ DBZ-51/1st ビット
- ⑤ DBZ-52/2nd ビット
- ⑥ DBZ-53/HEX ビット (六角穴対辺 2.5-3.0 mm用)
- ⑦ DBZ-54/HEX ビット (六角穴対辺 4.0 mm用)
- ⑧ DBZ-56/HEX ビット (六角穴対辺 5.0 mm用)

PZ-58/ ネジザウルス GT

錆びたネジ、潰れたネジを掴んで外す便利工具

DBZ-55B/ ネジバズーカ

叩かずに潰れた皿ネジを外せる特殊ドライバー

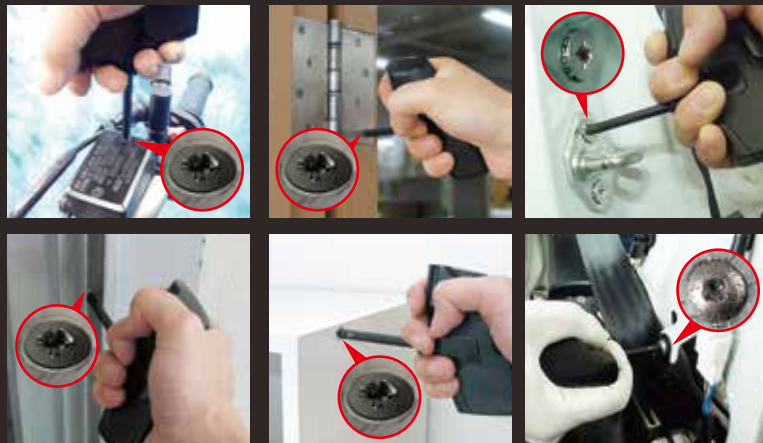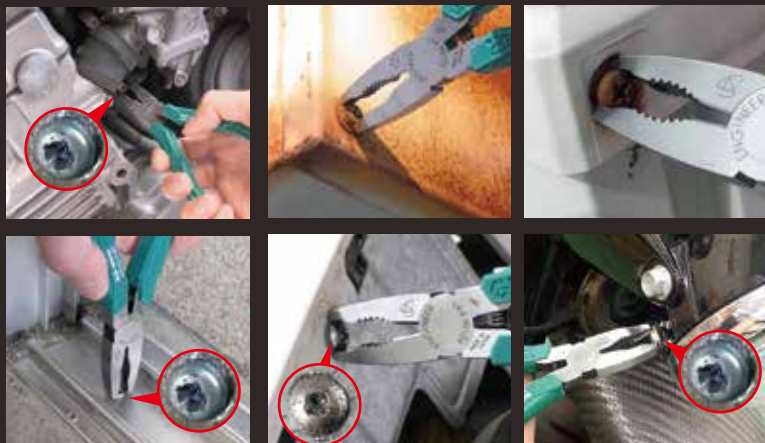

■取扱店

サクラ産業株式会社

〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町2丁目6番地7
TEL.048-652-7811 FAX.048-652-7781
URL <http://www.s-sakura.co.jp>

株式会社エンジニア
<http://www.engineer.jp>

本社 大阪市東成区東今里2-8-9
TEL06-6974-0028
東京 東京都千代田区内神田 3-24-4
TEL03-3258-0025



ネジザウルス GT/PZ-58



特長 1



特長 2




特長 3



ご注意

ネジの頭を掴んで外す工具です。ネジ部には使用しないでください。タテ溝が破損する原因になります。右記のネジは使用できない場合があります。

- 焼入れ処理された硬度の高いネジ
- タッピングネジ、コーススレッドなど
- 緩み止め用接着剤が塗布されたネジ
- 完全に錆び付いて固着したネジ

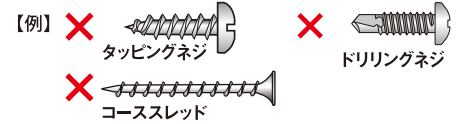

ネジバズーカ /DBZ-55B 専用ビット /DBZ-51・52・53・54・56



軽傷の場合



1st ビット
DBZ-51

叩かず外せるハンマーフリー

十字溝が潰れてしまっても、十字溝の端（赤丸）が無傷に残っている場合がほとんどです。1st ビットはその部分に引っ掛けて外します。

重傷の場合



2nd ビット
DBZ-52

ハンマーで軽く叩いて刺す

十字溝の端が残っていない場合や 1st ビットでも外せなかった場合に使用します。

六角穴が損傷した場合







HEX ビット
DBZ-53・54・56

ハンマーで軽く叩いて刺す

六角穴付きネジが盛ってしまった場合に使用します。

外せるネジの例

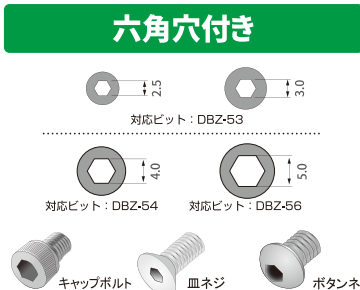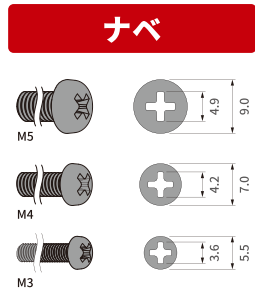

(単位=mm)

ご注意

- 1st ビット：潰れたネジを外す専用ビットです。潰れていないネジには使えません。
- 硬度の高いネジには使用出来ません。ビットの先端が破損することがあります。
- 接着剤で接着されたネジには使えません。(ネジ緩み止め用接着剤、瞬間接着剤等)
- 錆びたネジには使えません。



性能比較

品番	ネジザウルス	ネジの種類	ネジのサイズ (mm)	切断能力 (mm)	全長 (mm)	備考
PZ-58	GT	ナベネジ トラスネジ	φ3~9.5	銅線 φ1.2	160	ベストセラー 汎用型

品番	バズーカ	ネジの種類	ネジのサイズ (mm)	対辺 (mm)	全長 (mm)	備考
DBZ-51	1st ビット	皿ネジ	ドライバーNo.2が 対応するネジ(軽傷)	6.35	105	叩かず外せる ハンマーフリー
DBZ-52	2nd ビット		ドライバーNo.2が 対応するネジ(重傷)	6.35	105	ハンマーで軽く 叩いて刺すビット
DBZ-53	HEX ビット		対辺2.5~3.0mmの 六角穴付きネジ	6.35	105	ハンマーで軽く 叩いて刺すビット
NEW DBZ-54	HEX ビット	六角穴付きネジ	対辺4.0mmの 六角穴付きネジ	6.35	105	ハンマーで軽く 叩いて刺すビット
NEW DBZ-56	HEX ビット		対辺5.0mmの 六角穴付きネジ	6.35	105	ハンマーで軽く 叩いて刺すビット