

結束・誘引 **楽しく** アソカーバンド



強く、安心。
直射日光・雨・風に



日差し オゾン 雨風 に優れた EPDM性合成ゴム



楽しく! スピーディ!
結束と誘引がこれ1つで!




※使用環境によって特性が変化します。
10kgを保証するものではありません。
※写真はAK10で10kg吊下げ


結束・誘引 **楽しく** アソカーバンドの特長



1 クルッと巻いて掛けるだけ、素早く、楽しく

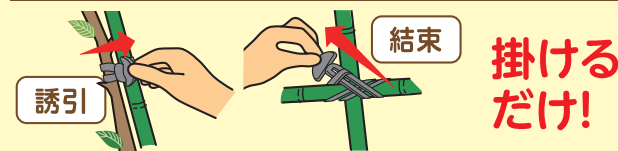


2 伸び縮みするから、作物に優しく誘引、支柱はしっかり結束

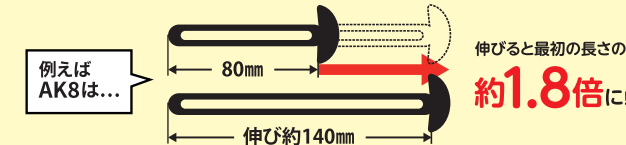

3 直射日光、雨、風に強い素材 (EPDM)



4 最適なサイズ、必要な量を選ぶ豊富な種類

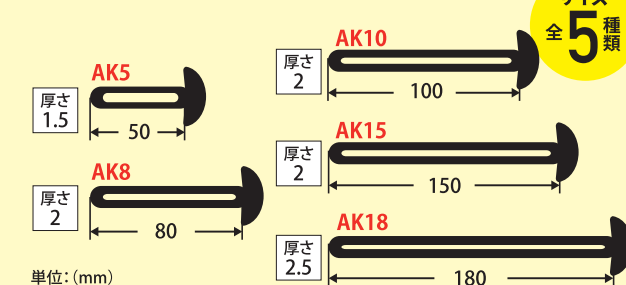

支柱の **結束** に

手早く、がっちり



農作物の **誘引** に

長めのアソカーバンドで



EPDM性合成ゴムとは... 直射日光、大気中のオゾン、雨、風に優れた素材です。

EPDM (一般物性) (◎: 優 ○: 良 △: 可 ×: 不可)

素 材 特 長	直射日光、雨に対して強く、劣化性にも優れている。
耐 熱 性 (°C)	約150
耐 寒 性 (°C)	約-40
耐 老 化 性	◎
耐 オ ゾ ン 性	◎
耐 光 性	◎
耐 水 性	◎
耐低濃度無機酸	◎
耐低濃度アルカリ	◎
引張強さ (kg/cm)	50~200
主にどこで使われているか	電線被覆、自動車防水パーツ、窓枠ゴムなど

電線被覆と同じ素材



屋外に
タフ!



仕 様

商 品 名	AK5・AK8・AK10・AK15・AK18 (5品)
内 容 量	30g・250g・500g・3kg (それぞれ4種)
品 番	AK5-30・250・500・3K AK8-30・250・500・3K AK10-30・250・500・3K AK15-30・250・500・3K AK18-30・250・500・3K
材質(本体)	EPDM
材質(包装)	紙 OPP
生 産 国	スペイン
温 度 範 囲	-40~130°C
価 格	オープン

商品バリエーションとおおよその入数、最大結束直径(mm)



重量	30g	250g	500g	3kg
AK5 最大結束直径30	約25本	約191本	約378本	約2,295本
AK8 最大結束直径50	約15本	約95本	約188本	約1,140本
AK10 最大結束直径60	約10本	約69本	約137本	約834本
AK15 最大結束直径85	約8本	約55本	約117本	約668本
AK18 最大結束直径95	約5本	約31本	約62本	約380本



YKC Japan


<https://ykcjapan.com/>

結束・誘引 **楽々アシカーバンド** 早見表


楽々アシカーバンド 単位: (mm)	引張強度 (約N) ※常温常湿	最大結束径 (約mm)	結束バンド 相当番手	温度範囲
AK5  50 最大長  約100	 100	φ30	 L100	-40℃ ~ 130℃
AK8  80 最大長  約170	 150	φ50	 L200	
AK10  100 最大長  約220	 150	φ60	 L250	
AK15  150 最大長  約320	 150	φ85	 L300	
AK18  180 最大長  約360	 200	φ95	 L350	

屋内・屋外 様々なところで活躍

■工場配線・配管

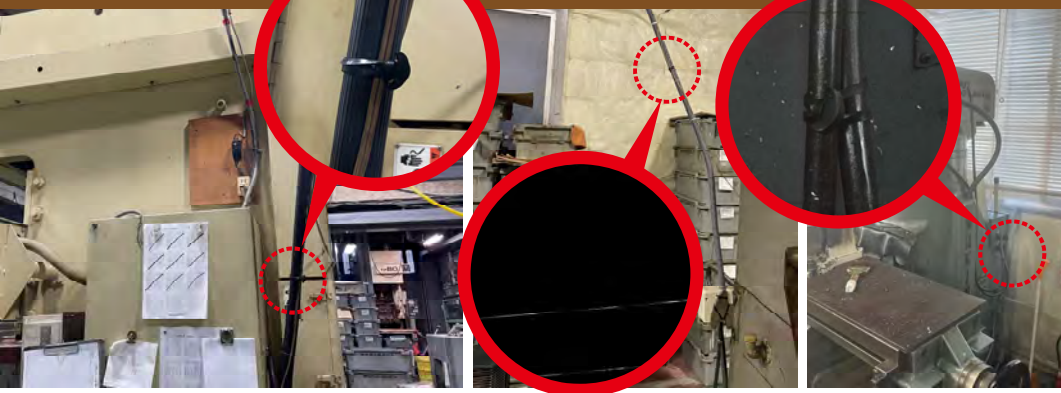


■配管の結束や仮止め

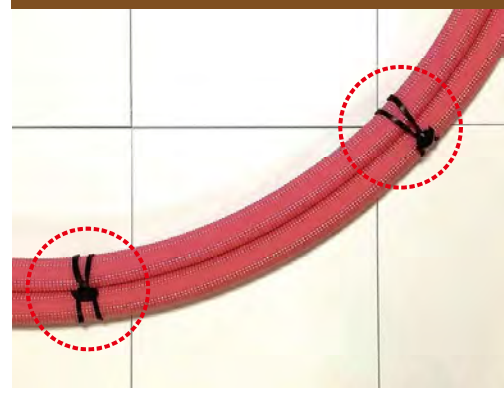


■配線の結束や仮止め



■管材まとめ (1本あたり耐荷重 AK8の場合15kg)

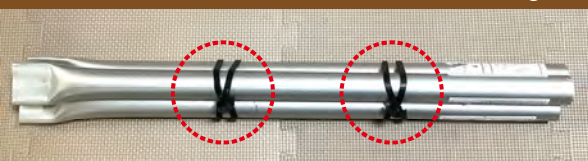

■工具の整理

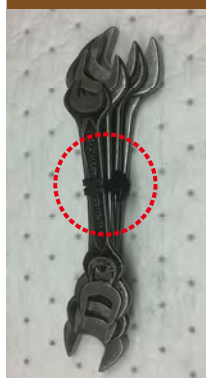

■支柱結束やネット設置



<https://ykcjapan.com/>



カタログデータは
こちら

お求めは...

 **サクラ産業株式会社**

【本社】〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町2丁目6番地7

TEL 048-652-7811 / FAX 048-652-7781

【群馬営業所】〒379-2211 群馬県伊勢崎市市場町2丁目1170-6

TEL 0270-40-0033 / FAX 0270-40-0035